

SECURIPLAY

PAR **PLAYGONES**

DALLES ALVÉOLAIRES AMORTISSANTES

UNE SURFACE DE SÉCURITÉ *ÉCOLOGIQUE*,
ANTIDÉRAPANTE ET *ABSORBANT LES CHOCS*.

« Issues de *matériaux recyclés* et *recyclables*.
Elles permettent à l'herbe de pousser pour *un aspect naturel total*. »





SURFACES D'APPLICATION

APPAREILS DE REMISE EN FORME

STREET WORKOUT

TYROLLIENNES

JEUX COMBINÉS

TOBOGGANS

JEUX À RESSORTS

BALANÇOIRES

PASSERELLES

**INSTALLATION
FACILE**



Nos dalles alvéolaires amortissantes en caoutchouc ont une surface antidérapante et écologique renforçant la sécurité de vos installation en absorbant les chocs. Idéale pour une utilisation dans les cours d'école.

L'installation de **SECURIPLAY** ne requiert pas de compétences ou d'outils spéciaux.

Son utilisation est adaptée aux équipements sportifs et ludiques.

Entièrement testée selon les normes **EN1177** et **BS7188**.



SECURIPLAY par **PLAYGONES** - 7 impasse Gutenberg - 38110 ROCHETOIRIN - tél : 04 74 28 38 14 - fax : 09 56 66 16 39
e-mail : info@playgones.fr 490 938 230 RCS GRENOBLE - N°TVA FR70 490 938 230 - Siret 490 938 230 00029

CARACTÉRISTIQUES

- Absorbe les chocs et le bruit
- Structure cellulaire moulée antidérapante avec une excellente durabilité, un bon confort et une grande résistance au glissement
- Ne requiert aucune compétence ou d'outils spéciaux
- Installation rapide et facile
- Travaux de préparation réduits
- Idéal pour les terrains verts, disparaît de la vue une fois que le gazon a poussé
- Peut être utilisé sur des surfaces planes ou inclinées
- Convient à toutes les conditions météorologiques, même extrêmes
- Résiste aux températures élevées et au vent
- Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
- Garantie de 10 ans sur le produit
- Fabriqué à partir de matériaux recyclés durables
- Peut être installé en toute saison
- Pas d'entretien particulier nécessaire
- 2 couleurs disponibles : noir et vert



Résiste de
-30°C à +90°C



Anti dérapant



Environnementally
friendly



Drainant



accessiblePMR



garantie

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Dimensions : 1.5m x 1m x 23mm

Quantité par palette : 60 tapis

Couleur : Noir / Vert

Poids : 14kg

Matériau : caoutchouc



Installation facile en 10 étapes

1

Nettoyez la surface à traiter et tondre l'herbe. Le tapis se dépose uniformément. Appliquez les dalles **SECURIPLAY** au plus près du sol pour un résultat optimum.

Si besoin égalisez le sol puis ensemencez la surface. Nous recommandons l'utilisation du gazon en plaques pour faciliter la stabilisation de l'ensemble.

2

3

Dans les zones humides, nous préconisons la pose d'un treillis de renforcement **SECURIPLAY**shield pour aider à stabiliser le sol. Cela donnera une surface plus stable pour travailler et améliorera les performances des dalles.

Posez les dalles **SECURIPLAY** sur le sol et coupez-les pour qu'elles s'adaptent à tout obstacle. Nous recommandons toujours de couper les dalles avant de les fixer au sol ou entre elles, pour permettre les ajustements nécessaires.

4

5

Afin de s'assurer que les dalles **SECURIPLAY** soient bien collées les unes aux autres lors de la pose, utilisez des colliers à environ 375 mm d'intervalle pour fixer les éléments ensemble.

Coupez les extrémités des colliers de serrage et enfoncez la liaison du collier sous la dalle. Cette méthode réduit le risque de trébuchements et évite d'endommager l'équipement lors de la tonte du gazon après l'installation.

6

7

Fixez les dalles au sol à l'aide de 3 à 7 chevilles à installer en périphérie extérieure des dalles. Vous pouvez utiliser plus de chevilles dans les endroits où le sol est mou et/ou sujet aux inondations.

Remontez le bord des dalles **SECURIPLAY** d'environ 150 mm et, à l'aide d'une bêche ou d'un outil tranchant, réalisez une engravure dans le sol d'environ 50 mm de profondeur (schéma 1). L'espace libéré permettra de cacher le bord de la dalle.

8

9

Remplacez le bord des dalles et enfoncez les chevilles en périphérie (schéma 2). Cela donnera à votre revêtement une apparence plus discrète et facilitera la tonte et l'entretien du gazon.

Afin d'assurer une surface uniforme, remplissez les abords avec de la terre végétale ou semez du gazon pour retrouver une surface plane. Nous recommandons l'utilisation du gazon en plaques pour faciliter la stabilisation de l'ensemble.

10



Outils

Ruban à mesurer de 5 mètres
Cutter
Gants de protection
Marteau
Coupe-bordures
Bêche
Cordeau



CHEVILLES

Schémas d'implantation

Pose des chevilles en périphérie

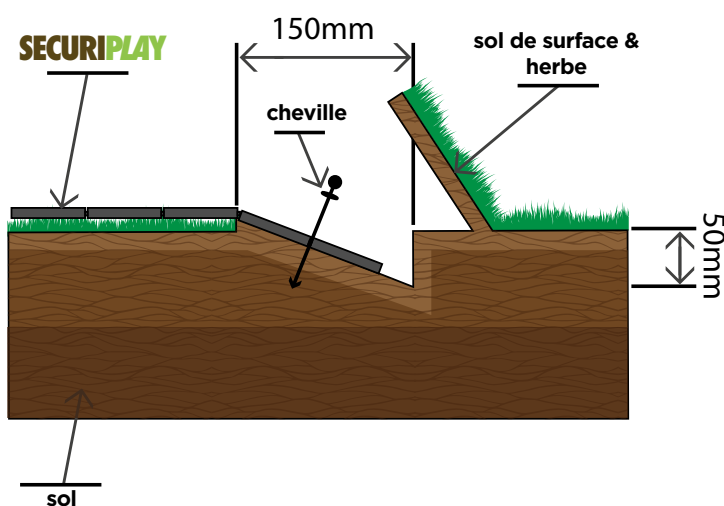


Schéma 1

Sol rabattu pour cacher les chevilles

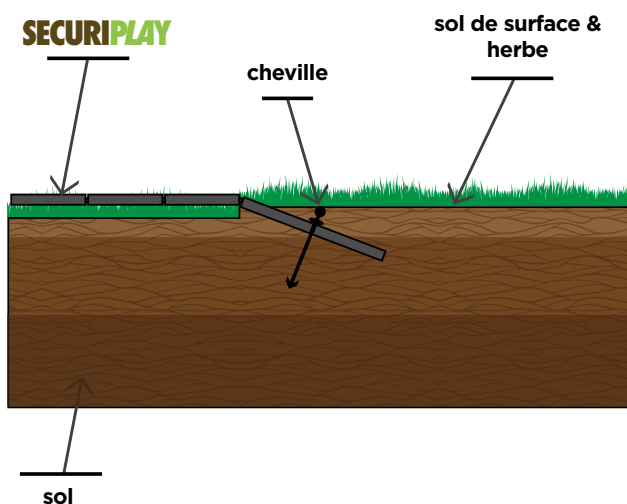


Schéma 2



avant



après



SECURIPLAY par **PLAYGONES** - 7 impasse Gutenberg - 38110 ROCHETOIRIN - tél : 04 74 28 38 14 - fax : 09 56 66 16 39
e-mail : info@playgones.fr 490 938 230 RCS GRENOBLE - N°TVA FR70 490 938 230 - Siret 490 938 230 00029

Plan d'installation SECURIPLAY

PAR PLAYGONES

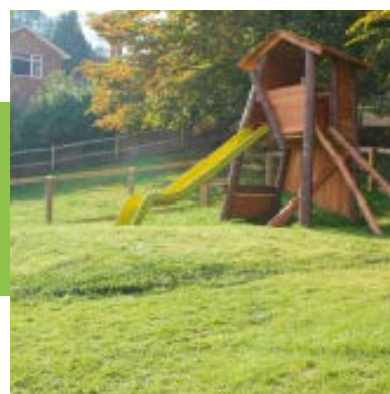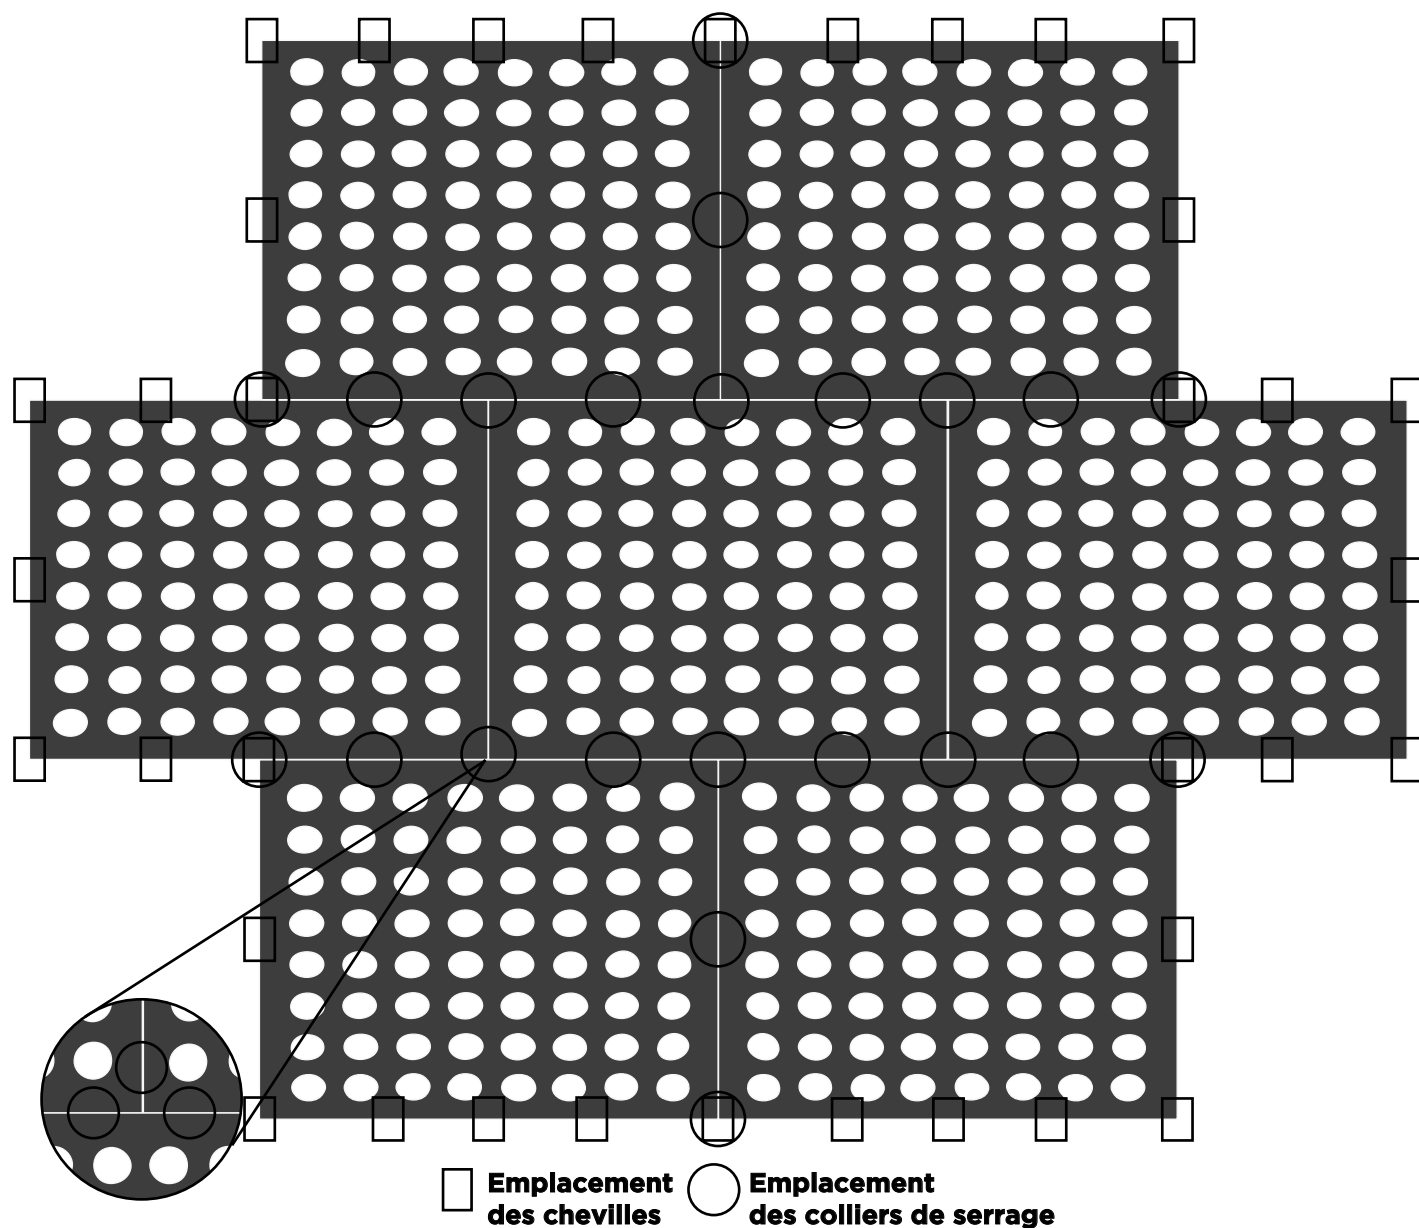

avant / après (4mois)

